

东海泉龙

水洗柔版

高效
环保

● 特点

1

无溶剂 短时间制版

能在自来水(添增少量界面活性液于40度至50度的温水)中进行洗版处理

无需溶剂，不造成环境污染

显影/干燥时间快，制版效率高


2

高品质 长时间印刷

清晰度/再现性的表现突出，能呈现非常细致的图像

不容易黏上纸粉，油墨转移性优良

具耐墨，耐磨损性质，适合在各种环境下保存

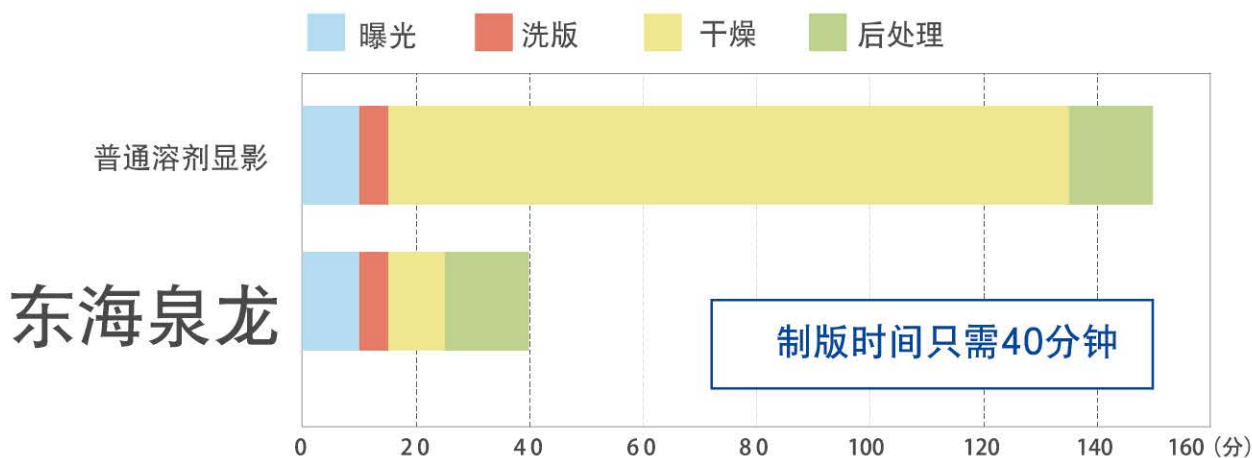


东海泉龙

制版时间只需40分钟

- ① 大幅度提高生产效率
 - 制版时短，缩短印刷待机时间
- ② 制版成本低
 - 无需溶剂费和废液处理费



● 产品构造

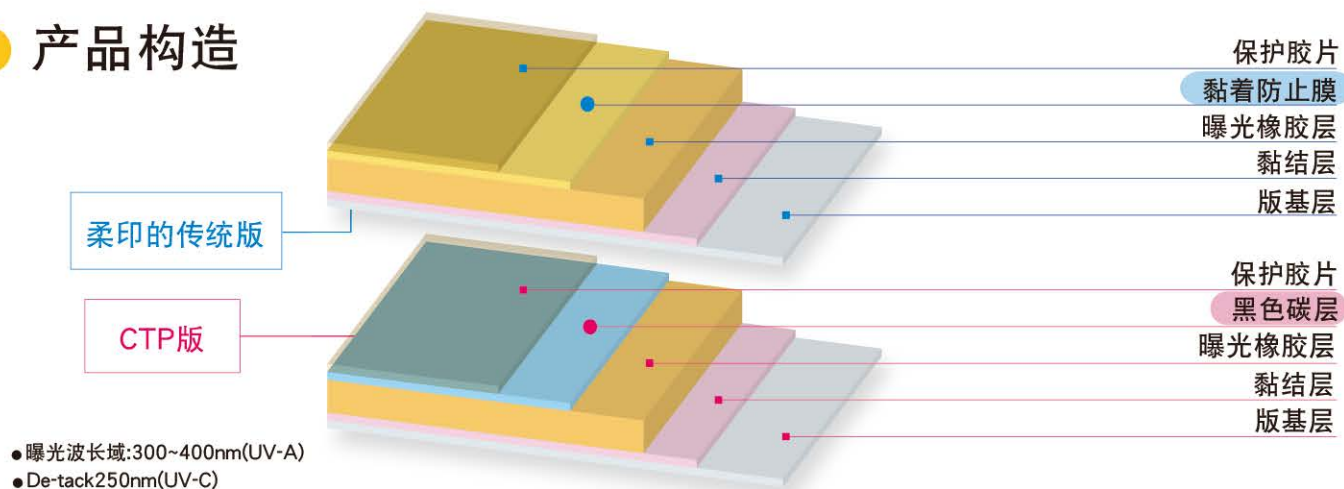

● 产品参数

版 型		柔印的传统版	CTP版	柔印的传统版/CTP版
用 途		软包装/封条/标签 信封/化妆盒/纸/塑料袋 上光		上光
产 品 规 格	版基材质	聚酯胶片 0.125mm (0.005")	聚酯胶片 0.125mm (0.005")	聚酯胶片 0.250mm (0.010")
	版 厚	1.14mm (0.045") 1.70mm (0.067") 2.54mm (0.100") 2.84mm (0.112")	1.14mm (0.045") 1.70mm (0.067") 2.54mm (0.100") 2.84mm (0.112")	0.95mm (0.037") 1.14mm (0.045")
	产品大小	610mm×762mm (24"×30") 762mm×1016mm (30"×40") 900mm×1200mm (35.4"×47.2")	533mm×508mm (21"×20") 635mm×762mm (25"×30") 900mm×1200mm (35.4"×47.2")	850mm×1070mm (33.5"×42.1") 900mm×1200mm (35.4"×47.2")
	版材硬度 [shor A]	74/77/79(°)1.14mm 62/68/74(°)1.70mm 66(°)2.54mm 60/66(°)2.84mm	74/77/79(°)1.14mm 62/68/74(°)1.70mm 66(°)2.54mm 60/66(°)2.84mm	80(°)0.95mm 78(°)1.14mm
	油墨适性	水性油墨 UV油墨 溶剂油墨 水性/UV上光	水性油墨 UV油墨 溶剂油墨 水性/UV上光	水性/UV上光
网点再现特性	175Lpi 2-95%	175Lpi 1-99%	120Lpi 5-95%	



广州尚安贸易有限公司 Sevenace Group Co., Ltd.

广州市天河区天河路242号 丰兴广场B栋2001房, 510620.

电话/TEL: 020-3810 4770 传真/FAX: 020-3810-4771